




CINTURA DI POSIZIONAMENTO SRX/B1

CE In accordo a **EN 358**

La **Cintura Di Posizionamento SRX/B1** è costruita secondo lo standard EN 358 ed è approvata CE. Il soffice cuscino di appoggio altezza 100mm ne rende estremamente confortevole l'utilizzo anche per tempi prolungati.

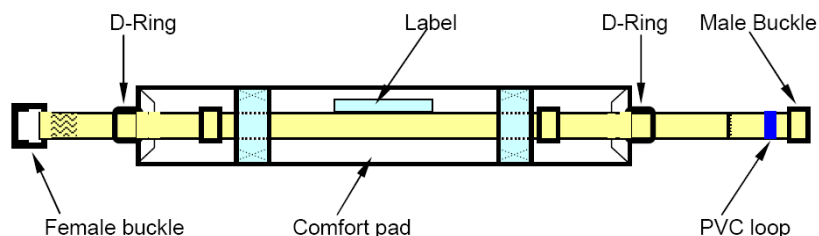

Istruzioni per l'uso

1. Indossare la CDP SRX/B1 come una cintura, chiudere inserendo la fibbia maschio nella fibbia femmina.
2. La lunghezza della cintura può essere variata tenendo ferma la fibbia maschio e tirando il nastro arancione.
3. E' possibile utilizzare un nastro di posizionamento sia fisso che regolabile, da collegare agli anelli a D dopo che è stato fatto passare attorno al punto di ancoraggio.
4. Con un nastro di posizionamento regolabile l'utilizzatore può variare la lunghezza e, quindi, la posizione di lavoro.
5. Durante l'uso controllare in modo regolare che tutti gli elementi di connessione e bloccaggio siano sicuri .

Raccomandazioni importanti

- Effettuare un'ispezione visiva di cuciture, fibbie ed anelli prima dell'utilizzo. Tutto deve risultare in perfetto stato.
- Affidare la CDP SRX/B1 ad un singolo utilizzatore.
- Controllare la compatibilità di tutti gli elementi che costituiscono il sistema di protezione individuale
- Il punto di ancoraggio si dovrebbe trovare sempre sopra l'utilizzatore ed il più in alto possibile.
- La "Scheda di Identificazione" deve essere compilata e mantenuta durante tutto il ciclo di utilizzo della CDP.
- Durante l'utilizzo proteggere la CDP SRX/B1 da bordi taglienti, scintilla, fonti di calore, prodotti chimici.
- Non apportare alcuna modifica alla CDP SRX/B1.
- Con cadenza annuale far eseguire un controllo al produttore/distributore o ad una persona esperta. Registrare il controllo sulla "Scheda di Identificazione" e punzonare l'etichetta.
- Per l'utilizzo seguire i criteri generali di sicurezza.
- Questa cintura deve essere utilizzata solo da personale adeguatamente addestrato in possesso dei requisiti per operare in sicurezza.
- CDP SRX/B1 **NON** deve essere utilizzata come un sistema anticaduta. In questo caso devono essere utilizzate reti o imbracature apposite tipo SRX/H1 o SRX/H2.
- Sostituire la cintura in caso di dubbio sullo stato effettivo o in caso di caduta.

Mantenimento e conservazione

1. Pulire il nastro e le fibbie con acqua per evitare aggressioni di carattere chimico.
2. Lasciare asciugare in un luogo ventilato e lontano da fonti di calore
3. Immagazzinare in un luogo ventilato non umido, non esposto a raggi ultravioletti, non soggetto a forti sbalzi di temperatura e lontano da atmosfere aggressive.
4. In caso di immagazzinamento prolungato proteggere la superficie con un'apposito spray protettivo.