


MOSCHETTONI



SERRAGGIO A VITE




SERRAGGIO AUTOMATICO



AUTOBLOCCANTE



PER PONTEGGI

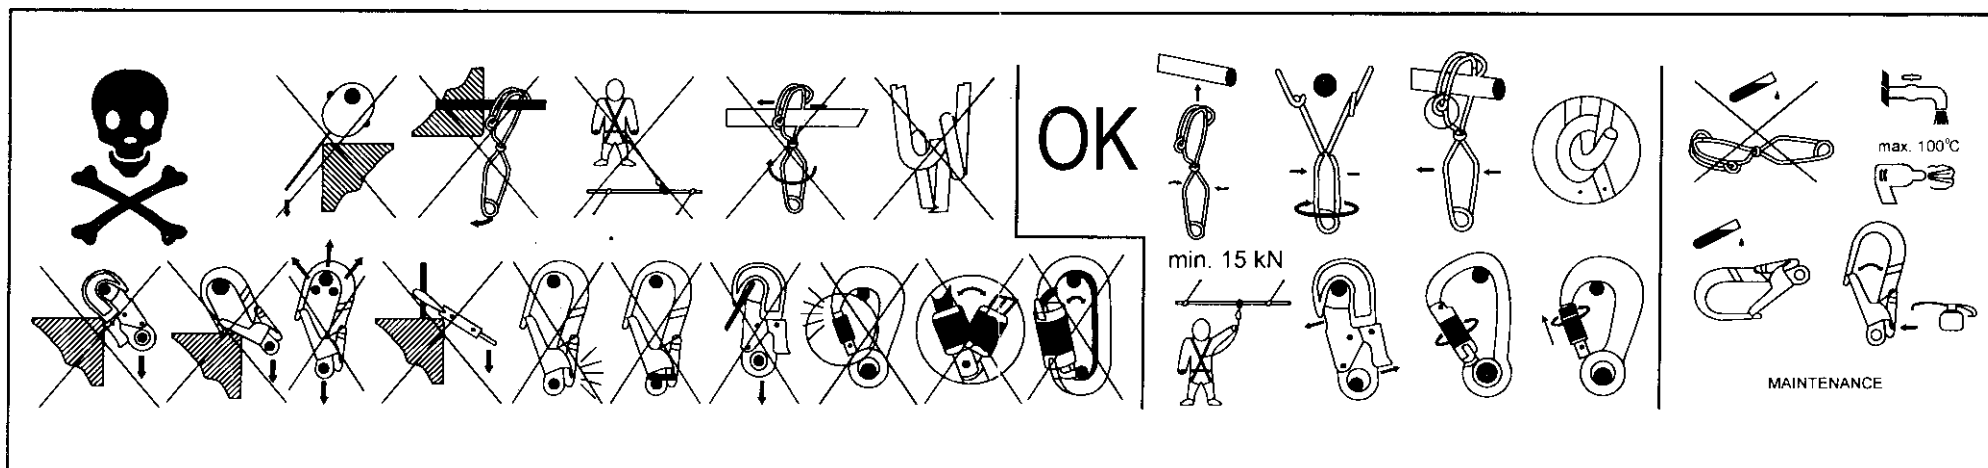

Istruzioni per l'uso e la manutenzione dei moschettoni. Importante! Non usare i moschettoni senza aver prima letto attentamente queste note tecniche. I moschettoni sono parte integrante del vostro sistema di protezione contro le cadute accidentali.

ISTRUZIONI PER L'USO

Il moschettone rappresenta il mezzo meccanico di collegamento fra il punto di ancoraggio e l'operatore. Un malfunzionamento causato da un utilizzo non corretto del moschettone può tradursi in una situazione potenzialmente pericolosa. I moschettoni devono essere utilizzati chiusi con il sistema di bloccaggio attivato. Il sistema di bloccaggio deve essere attivato/disattivato manualmente senza l'ausilio di altri attrezzi.

LE FIGURE BARRATE INDICANO SITUAZIONI DI PERICOLO CHE DEVONO ESSERE ASSOLUTAMENTE EVITATE (L'elenco non è esaustivo – limitarsi quindi alle sole operazioni consentite)

L'operatore deve sempre rimanere sotto il punto di ancoraggio. Il punto di ancoraggio deve avere una resistenza meccanica non inferiore a 1500 daN.

L'utilizzo dell'equipaggiamento di sicurezza deve essere limitato esclusivamente a persone che abbiano ricevuto adeguato addestramento e che siano perfettamente consapevoli dei rischi derivanti da un uso non corretto.

ATTENZIONE

I moschettoni con ghiera avvitabile non sono indicati per le applicazioni che prevedono frequenti operazioni di aperture e chiusura. In questi casi è meglio adottare moschettoni di tipo autobloccante. In ogni caso l'utilizzatore deve essere convenientemente addestrato sull'uso sicuro dei moschettoni e dovrebbe utilizzarli sotto la supervisione di una figura qualificata. Effettuare un'accurata ispezione visiva e funzionale del sistema di chiusura prima di ciascun utilizzo.

Se il connettore è parte integrante di un sistema allora l'operatore deve verificare che:

- tutti le indicazioni di sicurezza siano state rispettate
- che tutti i componenti che formano il sistema siano compatibili
- che la "Scheda di Identificazione" del sistema sia stata compilata e che sia correttamente mantenuta ed archiviata.

Evitare di fare entrare in contatto il moschettone con sostanze corrosive. Pulire solo con acqua ed asciugare con un panno. Sottoporre a verifica almeno una volta l'anno da persona competente ed esperta. E' assolutamente vietato apporre modifiche o utilizzare il moschettone per usi non previsti. In caso di caduta o di danneggiamento sostituire immediatamente il moschettone.